

Înlocuiți în următoarea ordine:



Înlocuiți uleiul împreună cu filtrul.

Vehiculul trebuie să fie poziționat orizontal. Dacă poziția sa este înclinată, dopul de scurgere trebuie să fie amplasat în punctul cel mai jos.

1




Slăbiți dopul de scurgere de o jumătate de tură.

2



Scurgeți uleiul uzat.

3

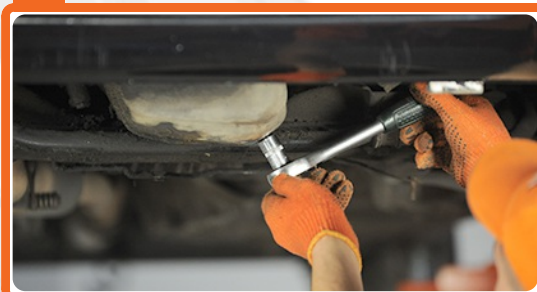


Montați dopul de scurgere în locul său și strângeți-l.

4



Deschideți capota.

5

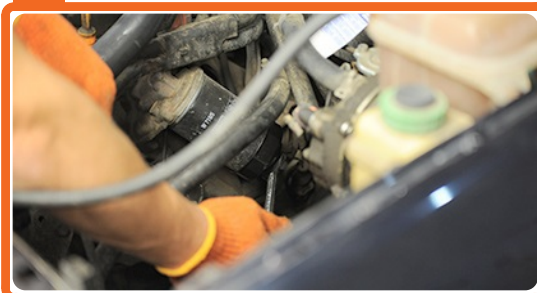

Slăbiți filtrul de ulei.

6




Îndepărtați filtrul de ulei.

7.1




Înșurubați noul filtru în poziția de lucru.

7.2

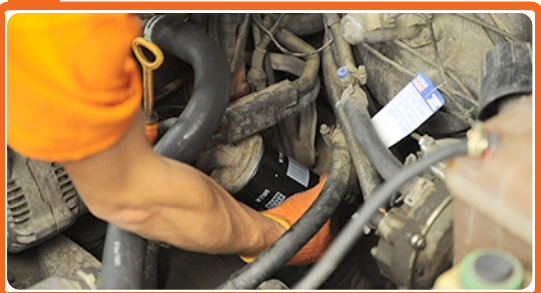


8.1

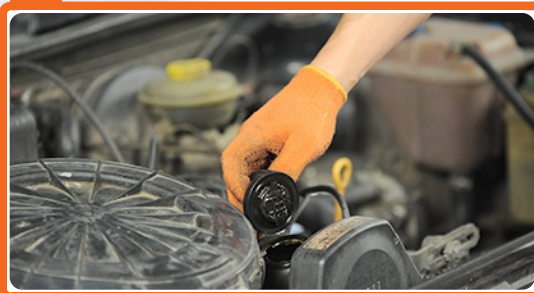

Umpleți motorul cu ulei prin gâtul de umplere.

8.2

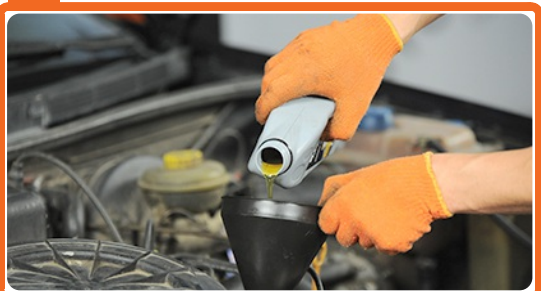


8.3



9

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute.

10

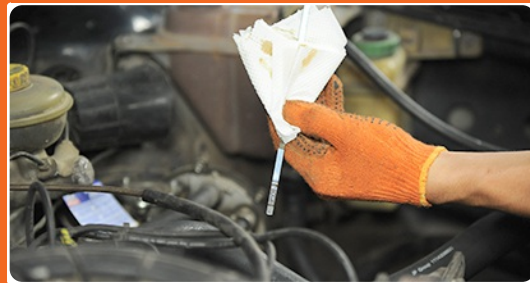

Verificați nivelul uleiului 5 minute după oprirea motorului, folosind o jojă de ulei, și adăugați ulei, dacă este necesar.

11



Închideți capota.

i **AutoDoc recomandă:**

Verificați etanșarea dopului de scurgere și a garniturii filtrului de ulei, făcând un test drive. Dacă este necesar, strângeți bine ambele componente.

Sperăm că aceste informații s-au demonstrat utile!

▶ [Tutoriale video](#)

Priviți tutorialele video detaliate despre repararea automobilului dvs. Audi 80 B4 pe canalul nostru youtube. Priviți tutorialele video.

🛒 [AutoDoc online](#)

Pe site-ul AutoDoc sunt disponibile filtre ulei pentru automobilul dvs. Audi 80 B4 de cea mai înaltă calitate. Spre site.

AUTODOC — PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

PIESE DE SCHIMB CALITATIVE



AUDI




FILTRE ULEI



AUDI 80 B4



FILTRE ULEI PENTRU AUDI

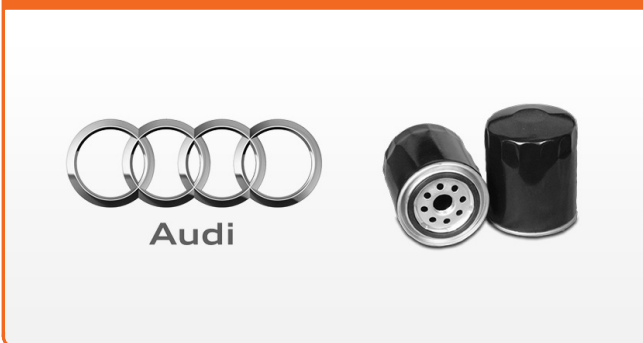

FILTRE ULEI PENTRU AUDI 80 B4



i Despre responsabilitate

Documentul conține doar recomandări generale care pot fi utile atunci când efectuați lucrări de reparare sau înlocuire. AutoDoc nu este responsabil pentru pierderi, prejudicii, deteriorarea bunurilor în procesul de reparare sau înlocuire, din cauza utilizării necorespunzătoare sau interpretării incorecte a informațiilor furnizate.

AutoDoc nu este responsabil pentru eventualele erori sau incertitudini prezente în acest manual de instrucții. Informațiile sunt oferite doar cu scop informativ și nu pot înlocui sfatul specialiștilor.

AutoDoc nu este responsabil pentru utilizarea incorectă sau nesigură de echipamente, scule și piese auto. AutoDoc recomandă cu insistență să fiți atenți și să respectați regulile de siguranță în timpul lucrărilor de reparare sau înlocuire. Notă: utilizarea de piese de schimb de slabă calitate nu garantează siguranța rutieră corespunzătoare.

AUTODOC PE REȚELELE DE SOCIALIZARE:

