

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

1

Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.

2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.

3



Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

4

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.

5



Entfernen Sie die Vorderräder.

i **AutoDoc empfiehlt:**


Messen und notieren Sie die Länge des freien Raumes der Zugstange, sodass die Montage nicht an den Spurwinkel misslingt.

6



Lösen Sie die Spannmutter des Spurstangenkopf.

7

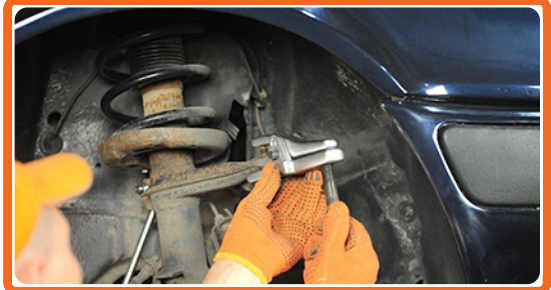

Verwenden Sie ein spezielles Werkzeug, um das Lenkstangenende aus dem Achsschenkel zu schieben.

8




Lösen Sie die Kontermutter des Spurstangenkopf und der Zugstange.

9



Schrauben Sie das Ende aus der Zugstange.

10

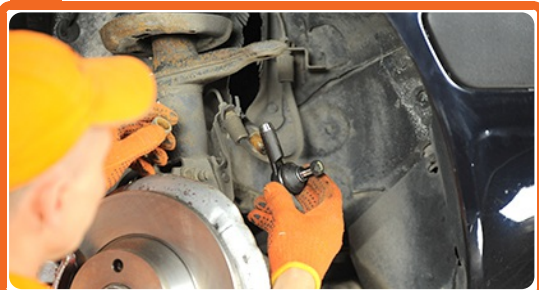

Schrauben Sie einen neuen Spurstangenkopf an

11

Verbinden Sie das Spurstangenende.

12



Befestigen Sie die Befestigungsmutter an dem neuen Spurstangenkopf.

13



Ziehen Sie die Spurstangenkopf Sicherungsmutter an

14



Bringen Sie das Rad an

15



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an

i AutoDoc empfiehlt:

Achsvermessung überprüfen und ggf. einstellen.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

▶ [Video Tutorial](#)

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Audi 80 B4 auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

🛒 [AutoDoc online](#)

Höchste Qualität für Spurstangenkopf für Ihren Audi 80 B4 sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE



AUDI



SPURSTANGENKOPF



AUDI 80 B4



SPURSTANGENKOPF FÜR AUDI



SPURSTANGENKOPF FÜR AUDI 80 B4



i Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN:

