

### Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:



Wechseln Sie das Motoröl, wenn der Ölfilter am Ford Fiesta V ausgetauscht wird.

Tragen Sie Handschuhe um Kontakt mit heißen Flüssigkeiten zu verhindern.

Verwenden Sie nur neue O-Ringe während der Installation.

1

Stellen Sie das Auto auf eine Hebebühne oder heben Sie sie mit einem Kran an.

#### AutoDoc empfiehlt:


Das Fahrzeug muss auf ebenem Kiel sein und wenn es im Winkel ist, muss die Ablassschraube an der tiefsten Stelle sein.

2



Lösen Sie die Ablassschraube um eine halbe Umdrehung.

3

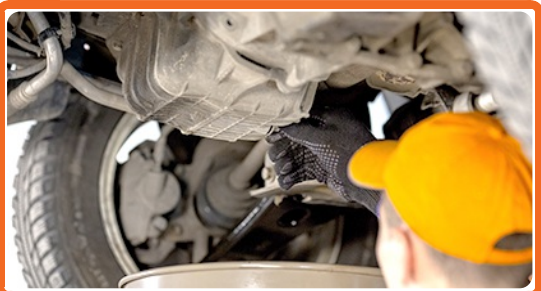

Stellen Sie einen Behälter unter den Stecker und schrauben Sie ihn vollständig ab.

4



Lassen Sie das Altöl ab.

5



Reinigen Sie den Bereich um das Abflussloch.

6



Setzen Sie die Ablassschraube an die richtige Stelle und ziehen Sie diese an.

7

Platzieren Sie einen Behälter unter dem Filter.

8



Entfernen Sie den Ölfilter.

9



Schrauben Sie den neuen Filter in seinen Platz.

10

Entfernen Sie den Behälter mit Altöl unter dem Auto.

11

Senken Sie das Auto ab.

**i AutoDoc empfiehlt:**

Verwenden Sie für den Ford Fiesta V das vom Hersteller empfohlene Öl.

12




Füllen Sie den Motor mit Öl durch den Ölfilter.

13

Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen.

**i**

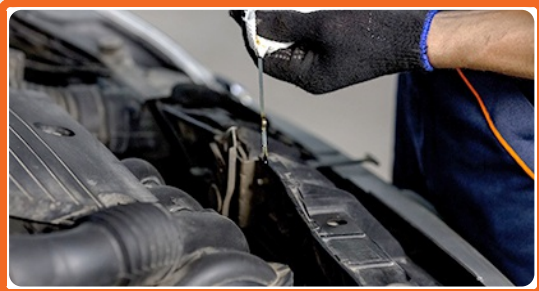

Überprüfen Sie den Ölstand 5 Minuten nach dem Anhalten des Motors, verwenden Sie einen Peilstab und fügen Sie - wenn nötig - Öl hinzu.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

**Video Tutorial**

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Ford Fiesta V auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

**AutoDoc online**

Höchste Qualität für Ölfilter für Ihren Ford Fiesta V sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

**AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE**

HOCHWERTIGE AUTOTEILE



FORD



ÖLFILTER



FORD FIESTA V



ÖLFILTER FÜR FORD



ÖLFILTER FÜR FORD FIESTA V



**i** **Haftungsausschluss**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

**AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN:**

