

Efetuar a substituição, na seguinte ordem:

1

Aperte a alavanca do travão de estacionamento.

2

Coloque blocos de cunha sob as rodas traseiras.

3

Solte os parafusos de montagem das rodas.

4

Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.

5

Retirar as rodas dianteiras.

6.1



Desaperte as porcas de fixação da haste à barra estabilizadora e ao braço de suspensão.

6.2




6.3



6.4



7.1

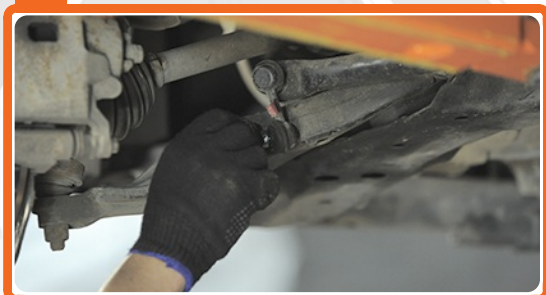

Remova a barra estabilizadora.

7.2




7.3



i AutoDoc recomenda:

Examine os tampões da barra estabilizadora. Substitua-as se necessário.

8.1

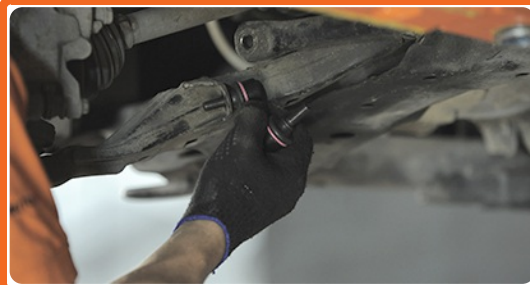

Instalar uma nova haste, aperte os parafusos da porca à barra estabilizadora e ao braço de suspensão.

8.2



8.3



9

Instale a roda.

10

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas.

Esperamos que esta
informação tenha sido útil
para si!

▶ [Tutoriais em vídeo](#)

Assista no nosso canal youtube ao vídeo com instruções detalhadas para reparar o seu Honda CR-V 2. Assista ao nossos guias em vídeo.

🛒 [AutoDoc online](#)

A mais alta qualidade barras estabilizadoras para o seu automóvel Honda CR-V 2 estão disponíveis em AutoDoc. Ir para o site.

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

QUALIDADE PEÇAS



HONDA



BARRAS ESTABILIZADORAS



HONDA CR-V 2



BARRAS ESTABILIZADORAS PARA HONDA



BARRAS ESTABILIZADORAS PARA HONDA CR-V 2



ⓘ Aviso legal:

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para si quando executa trabalhos de reparação ou de substituição. AutoDoc não será responsável por qualquer perda, lesão, dano de propriedade, adquirida no processo de reparação ou substituição devido ao uso incorreto ou má interpretação das informações fornecidas.

AutoDoc não será responsável por quaisquer erros ou omissões neste manual. As informações fornecidas são apenas para fins informativos e não pode substituir o conselho de especialistas.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigosa de equipamentos, ferramentas e autopeças. AutoDoc recomenda fortemente a ser cauteloso e respeitar as regras de segurança ao executar as medidas de reparação ou substituição. Lembre-se: o uso de autopeças de baixa qualidade não garante-lhe o nível adequado de segurança rodoviária.

AUTODOC NAS REDES SOCIAIS

