

## Výměnu provedte v následujícím pořadí:

1

Zatáhněte páku ruční brzdy.

2

Pod zadní kola umístěte klíny.

3



Uvolněte upevňovací šrouby kola.

4

Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách

5



Odstraňte přední kola.

6



Uvolněte šroub svorky na koncovce táhla.

7




Odšroubujte koncovou šroub kloubu řízení.

8

Použitím speciálního nářadí vytlačte koncovku táhla řízení z čepu řízení.

9

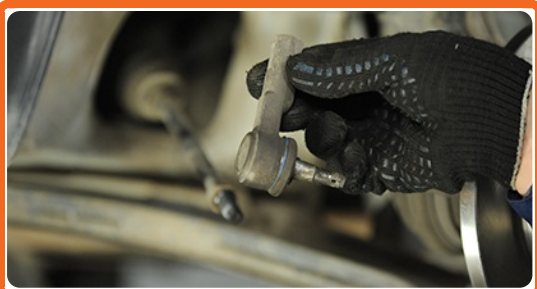

Odšroubujte koncovku od táhla.

10



Zašroubujte novou koncovku táhla řízení

**i** AutoDoc doporučuje:

Při instalaci tyče řízení proveďte stejný počet otočení, nebo nechte venku stejný počet závitů podle vašich měření.

11

Na konec kloubu řízení umístěte ochranný uzávěr.

12



Našroubujte nový šroub na koncovku táhla a upevněte ho.

13



Utáhněte šroub svorky na nové koncovce táhla.

14



Nainstalujte kolo.

15



Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí

**i** AutoDoc doporučuje:

Pokud to bude nutné, zkontrolujte a nastavte natočení kola.

**▶** [Video návody](#)

Prohlédněte si naše podrobné video návody s opravou vašeho auta Nissan Micra K11 na našem youtube kanálu. Prohlédnout si video návody.

**🛒** [AutoDoc online](#)

Koncovky kloubů táhla řízení nejvyšší kvality pro vaše auto Nissan Micra K11 jsou dostupné na stránce AutoDoc. Přejít na stránku.

Doufáme, že tato informace byla pro vás užitečná!

**AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE**

KVALITNÍ DÍLY



NISSAN



KONCOVKY KLOUBŮ TÁHLA ŘÍZENÍ



NISSAN MICRA K11



KONCOVKY KLOUBŮ TÁHLA ŘÍZENÍ PRO NISSAN



KONCOVKY KLOUBŮ TÁHLA ŘÍZENÍ PRO NISSAN MICRA K11



### **i** Vyhlášení:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AutoDoc nebere žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AutoDoc nebere odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AutoDoc nebere odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AutoDoc doporučuje být při výměně nebo opravě opatrný a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

**AUTODOC NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH**

