

Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí:

1

Zatiahnite páku ručnej brzdy.

2

Pod zadné kolesá umiestnite klíny.

3

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa.

4

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách

5

Odstráňte predné kolesá.

i **AutoDoc odporúča:**

Zmerajte a zapamätajte si dĺžku medzery spájacieho ramena tak, aby montáž nemala iný inštalačný uhol.

6.1



Odskrutkujte koncovú skrutku kĺbu riadenia.

6.2




7




Použitím špeciálneho náradia vytlačte koncovku tiahla riadenia z čapu riadenia.

8.1

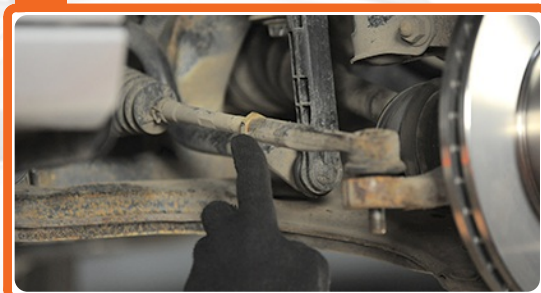


Uvoľnite skrutku zaisťujúcu koncovku tiahla na tiahle.

8.2

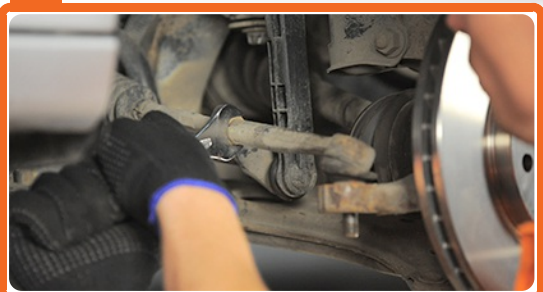

9

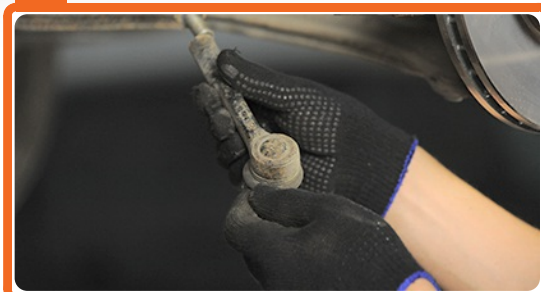

Odskrutkujte koncovku od tiahla.

i AutoDoc odporúča:


Pri inštalácii tyče riadenia vykonajte rovnaký počet otočení, alebo nechajte vonku rovnaký počet závitov podľa vašich meraní.

10



Zaskrutkujte novú koncovku tiaha riadenia

11

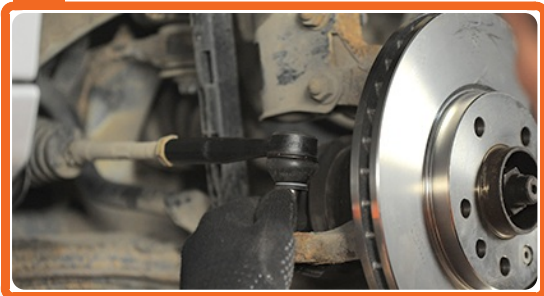


Na koniec kĺbu riadenia umiestnite ochranný uzáver.

12.1



Naskrutkujte novú skrutku na koncovku tiaha a upevnite ju.

12.2

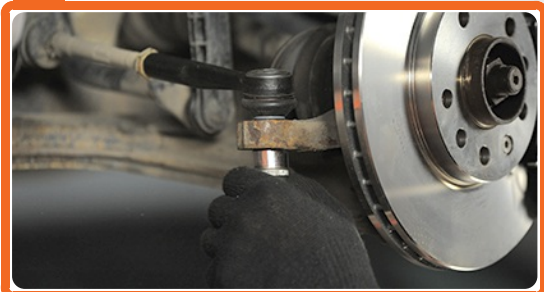

13

Upevnite uzamykaciu skrutku na koncovke tiaha

14

Nainštalujte koleso.

15

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí

i AutoDoc odporúča:

Ak to bude potrebné, skontrolujte a nastavte natočenie kolesa.



Dúfame, že táto informácia
bola pre vás užitočná!

Video návody

Pozrite si naše podrobné video návody o oprave vášho auta Opel Astra H na našom youtube kanáli. Pozrieť si video návody.

AutoDoc online


Koncovky kĺbov tiahla riadenia najvyššej kvality pre vaše auto Opel Astra H sú dostupné na stránke AutoDoc. Prejsť na stránku.

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

LEN KVALITNÉ NÁHRADNÉ DIELY



OPEL

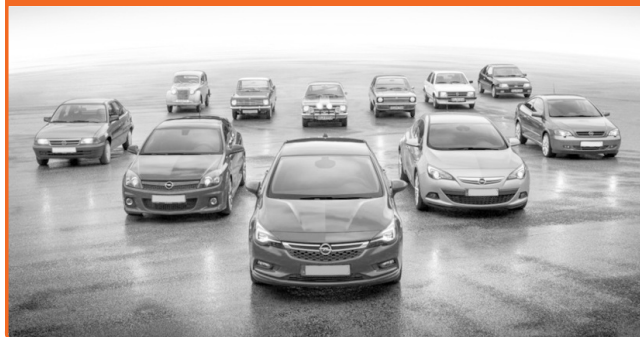

KONCOVKY KLÍBOV TIAHLA RIADENIA



OPEL ASTRA H



KONCOVKY KLÍBOV TIAHLA RIADENIA PRE OPEL



KONCOVKY KLÍBOV TIAHLA RIADENIA PRE OPEL ASTRA H



i Vyhlásenie:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AutoDoc neberie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, zranenie, škodu na majetku spôsobenú opravou alebo výmenou dielov nesprávnym použitím alebo nesprávnym pochopením uvedených informácií.

AutoDoc neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AutoDoc neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AutoDoc odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

AUTODOC NA SOCIÁLNYCH MÉDIÁCH

