

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:



Ersetzen Sie den Kabinenfilter am Suzuki Swift 3 mindestens einmal in sechs Monaten, am Anfang der Frühjahrs- und Herbstsaison.

Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.

1.1



Öffnen Sie den Handschuhfachdeckel und legen Sie ihn ganz nach unten.

1.2



1.3



2.1



Entfernen Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.

2.2



2.3



3




Entfernen Sie das Filterelement aus dem Filtergehäuse

i AutoDoc empfiehlt:

Folgen Sie der Richtung des Luftstrompfeils auf dem Filter.
Überprüfen Sie die korrekte Lage des Filterelements.
Verzerren Sie diese nicht.

4.1

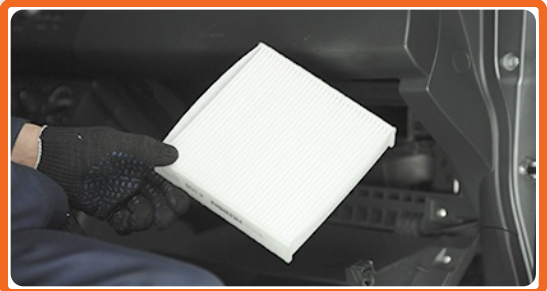

Installieren Sie den neuen Innenraumfilter gemäß der Markierung

4.2




5.1




Installieren Sie das Filtergehäuse


5.2

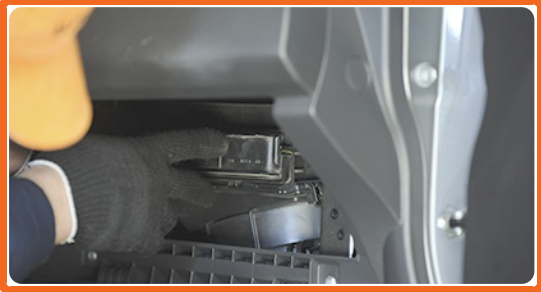

5.3

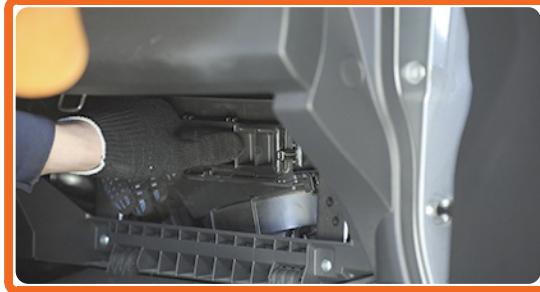

6.1

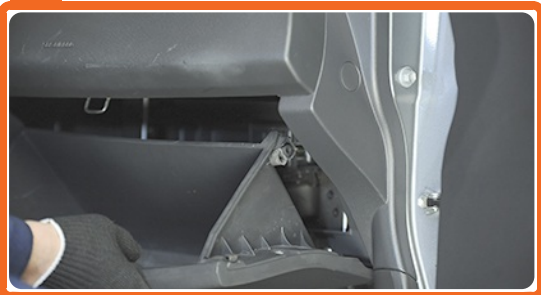

6.2



Schließen Sie das Handschuhfach.

Wir hoffen, dass diese
Information hilfreich für Sie
war

 [Video Tutorial](#)

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Suzuki Swift 3 auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

 [AutoDoc online](#)

Höchste Qualität für Innenraumfilter für Ihren Suzuki Swift 3 sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE



SUZUKI



INNENRAUMFILTER



SUZUKI SWIFT 3



INNENRAUMFILTER FÜR SUZUKI



INNENRAUMFILTER FÜR SUZUKI SWIFT 3



i **Haftungsausschluss**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN:

