

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:



Wechseln Sie das Öl mit dem Filter.

Das Fahrzeug muss auf ebenem Kiel sein und wenn es im Winkel ist, muss die Ablassschraube an der tiefsten Stelle sein.

1




Lösen Sie die Ablassschraube um eine halbe Umdrehung.

2



Lassen Sie das Altöl ab.

3

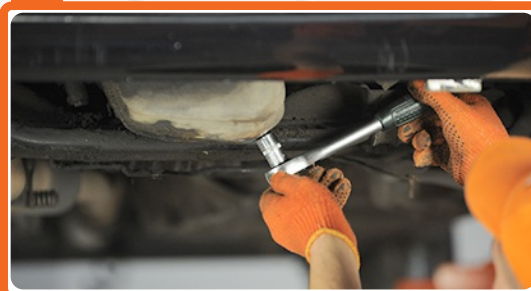


Setzen Sie die Ablassschraube an die richtige Stelle und ziehen Sie diese an.

4



Öffnen Sie die Haube

5

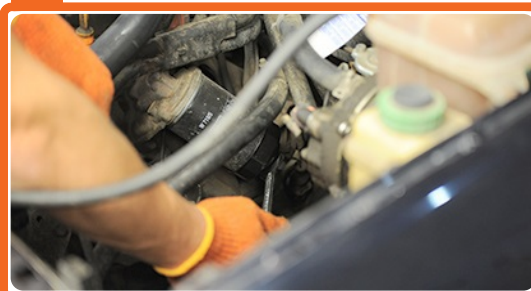

Lösen Sie den Ölfilter.

6



Entfernen Sie den Ölfilter.

7.1



Schrauben Sie den neuen Filter in seinen Platz.

7.2



8.1




Füllen Sie den Motor mit Öl durch den Ölfilter.

8.2



8.3

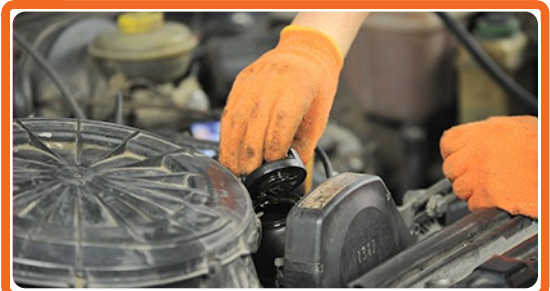

9

Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen.

10



Überprüfen Sie den Ölstand 5 Minuten nach dem Anhalten des Motors, verwenden Sie einen Peilstab und fügen Sie - wenn nötig - Öl hinzu.

11



Schließen Sie die Haube

i **AutoDoc empfiehlt:**

Überprüfen Sie die Ablassschraube und die Dichtung des Ölfilters nach einer Testfahrt auf Lecks. Wenn nötig, ziehen Sie sie vorsichtig an.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

▶ [Video Tutorial](#)

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Audi 80 B4 auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

🛒 [AutoDoc online](#)

Höchste Qualität für Ölfilter für Ihren Audi 80 B4 sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE



AUDI



ÖLFILTER



AUDI 80 B4



ÖLFILTER FÜR AUDI



ÖLFILTER FÜR AUDI 80 B4



i **Haftungsausschluss**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN:

