

Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí:



Vymeňte tyč v rámci montáže nových závesov a skrutiek.

1

Zatiahnite páku ručnej brzdy.

2

Pod zadné kolesá umiestnite klíny.

3



Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa.

4

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách

5




Odstráňte predné kolesá.

i AutoDoc odporúča:

Otočte kolesami doprava pre odstránenie pravého stabilizačného spoju, a doľava pre odstránenie ľavého.

6.1

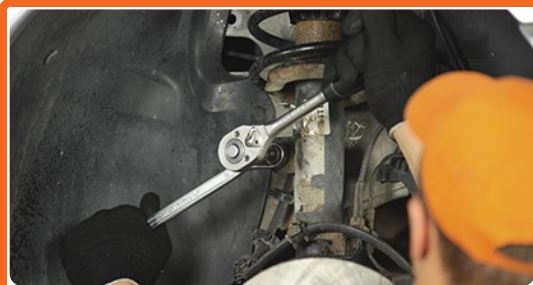

Odstráňte skrutky upevňujúce stabilizačnú tyč k stabilizačnému spoju a podpery zavesenia kolies.

6.2



7



Odstráňte stabilizačnú tyč

i AutoDoc odporúča:

Skontrolujte stav puzdier stabilizátora. Ak je to potrebné, vymeňte ich.

8.1



Nainštalujte novú tyčku, utiahnite maticu k stabilizačnému ramenu a k vzpere zavesenia kolies.

8.2



8.3



9



Nainštalujte koleso.

10



Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí.

Dúfame, že táto informácia
bola pre vás užitočná!

 [Video návody](#)

Pozrite si naše podrobné video návody o oprave vášho auta Peugeot 406 na našom youtube kanáli. Pozrieť si video návody.

 [AutoDoc online](#)

Stabilizačné ramená najvyššej kvality pre vaše auto Peugeot 406 sú dostupné na stránke AutoDoc. Prejsť na stránku.

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

LEN KVALITNÉ NÁHRADNÉ DIELY



PEUGEOT




STABILIZAČNÉ RAMENÁ



PEUGEOT 406



STABILIZAČNÉ RAMENÁ PRE PEUGEOT

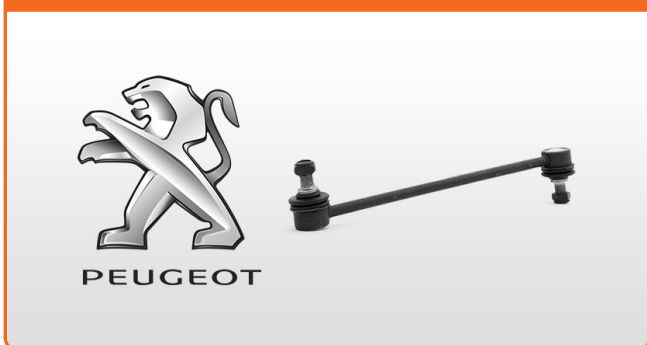

STABILIZAČNÉ RAMENÁ PRE PEUGEOT 406



i Vyhlásenie:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AutoDoc neberie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, zranenie, škodu na majetku spôsobenú opravou alebo výmenou dielov nesprávnym použitím alebo nesprávnym pochopením uvedených informácií.

AutoDoc neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AutoDoc neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AutoDoc odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

AUTODOC NA SOCIÁLNYCH MÉDIÁCH

